

MLPZ

带垫片设计 规格: 350 - 5,200Nm

关于

特点

- ▶ 高刚性
- ▶ 双膜片设计
- ▶ 用于组合轴套

材料

- ▶ 垫片: 高强度钢


设计

用于组合各种轴套, 带两块膜片和垫片

从25,000系列装配开始, 必须使用螺钉/超级螺栓。



新产品

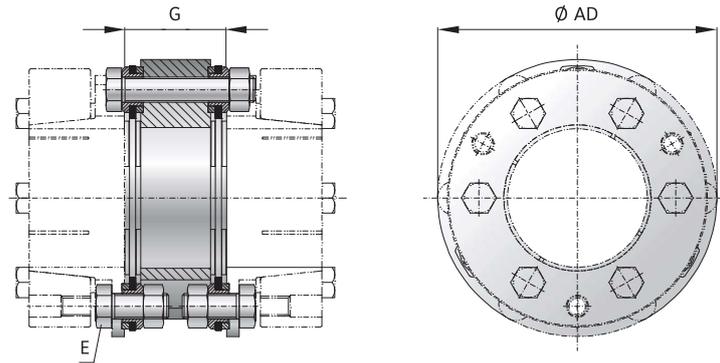

MLPZ型

规格			300	500	700	1100	1600	2600
额定扭矩 (Nm)	T_{KN}		350	500	700	1,100	1,600	2,600
最大扭矩 (Nm)	T_{Kmax}		700	1,000	1,400	2,200	3,200	5,200
到轴套距离 (mm)	G		23	23	32	34	38	38
外径 (mm)	ΦAD		99	109	128	133	150	168
组装螺母 ISO 4017 组装螺母 DIN 4032	E		M8	M8	M10	M10	M12	M12
锁紧力矩 (Nm)			35	40	65	95	150	165
转动惯量 ($10^{-3}kgm^2$)	J_{ges}		0.6	1	2.5	3	5	9
重量 (kg)			0.53	0.66	1.1	1.4	1.8	2.3
最大允许轴向偏差 ± (mm)	最大值		1	1	1.5	1.5	2	2
最大允许径向偏差 ± (mm)			0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
最大允许角位偏差 ± (degree)			1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
最大转速 (min^{-1})			5,800	5,200	4,500	4,300	3,850	3,500
最大平衡转速*** (min^{-1})			13,500	12,300	10,500	10,000	8,950	8,000

*** (关于高转速详情请咨询)

订购范例	MLPZ	500	XX
型号	●		特殊需求 (例: 特殊背隙, 材质需求) 更多详情请咨询R+W
规格		●	
对于客户特殊需求, 在零件编号后面添加XX, 并说明(例: MLPZ/500/XX; XX= 转速可达10,000rpm)			



带垫片设计 规格: 4,000 - 50,000Nm

关于

- 特点**
- ▶高刚性
 - ▶双膜片设计
 - ▶用于组合轴套


- 材料**
- ▶垫片: 高强度钢

设计
用于组合各种轴套, 带两块膜片和垫片

从25,000系列装配开始, 必须使用螺钉/超级螺栓。



新产品

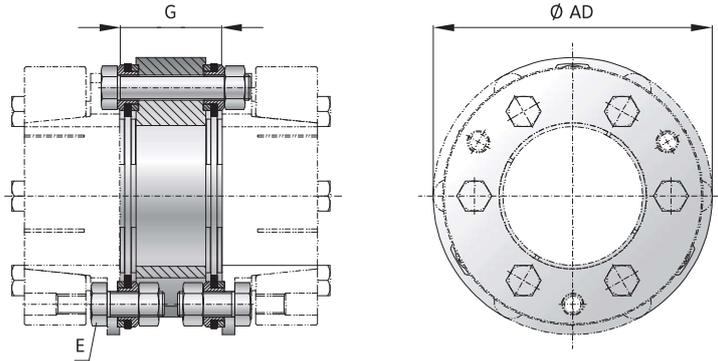

MLPZ型

规格			4000	6000	8000	15000	25000
额定扭矩 (Nm)	T_{KN}		4,000	6,000	8,000	15,000	25,000
最大扭矩 (Nm)	T_{Kmax}		8,000	12,000	16,000	30,000	50,000
到轴套距离 (mm)	G		44	52	65	57	105
外径 (mm)	ΦAD		198	212	238	272	300
组装螺母 ISO 4017 组装螺母 DIN 4032	E		M16	M16	M20	M20	M24
锁紧力矩 (Nm)			360	400	755	770	47
转动惯量 ($10^{-3}kgm^2$)	J_{ges}		18	28	57	93	271
重量 (kg)			3.7	5	7.8	9.7	24.2
最大允许轴向偏差± (mm)	最大值		2.5	2.5	2.5	3	4
最大允许径向偏差± (mm)			0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
最大允许角度偏差± (degree)			1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
最大转速 (min^{-1})			2,900	2,700	2,400	2,100	1,900
最大平衡转速*** (min^{-1})		6,700	6,300	5,600	4,900	4,500	

*** (关于高转速详情请咨询)

订购范例	MLPZ	6000	XX
型号	●		特殊需求 (例: 特殊背隙, 材质需求) 更多详情请咨询R+W
规格		●	
对于客户特殊需求, 在零件编号后面添加XX, 并说明(例: MLPZ/6000/XX; XX= 转速可达5,000rpm)			