


MBL

テーパロック + ベローズ

1,500 ~ 4,000 Nm

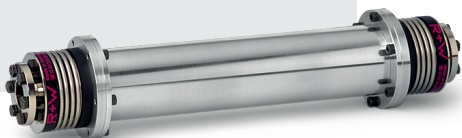

特長


- 軸端間距離が長い場合
- 周辺機器を動かさずに脱着可能
- 最大全長6,000mm
- 中間サポートベアリング不要

材質

- ベローズ: SUS
- 中間軸: 鋼、オプションでCFK
- ハブ: 鋼

仕様

2つのテーパハブは、取り外し用のジャッキボルト付き
特殊なサポートシステムにより、中間軸の荷重を指示
温度範囲: -30°C ~ +100°C

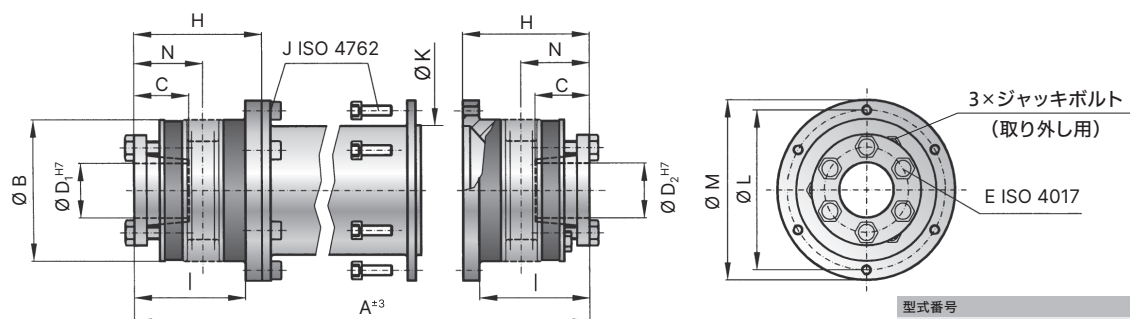

型式番号

MBL - 1500 / 2551 - 65 x 70

タイプ

呼びトルク

全長

軸穴径D₁

軸穴径D₂

呼びトルク			1,500	4,000
許容トルク	(Nm)	T _{KN}	1,500	4,000
全長 最小~最大	(mm)	A ^{±3}	280 ~ 6,000	280 ~ 6,000
外径	(mm)	B	157	200
軸挿入量	(mm)	C	61	80.5
軸穴径 H7	(mm)	D ₁ /D ₂	35 ~ 70	40 ~ 100
スクリュ呼び径 ISO4017		E	6 x M12	6 x M16
締付トルク	(Nm)		70	120
長さ	(mm)	H	98	103.5
長さ	(mm)	I	82	84
スクリュ呼び径 ISO4762		J	10x M10	12x M12
締付トルク	(Nm)		70	120
中間軸外径	(mm)	K	150	160
ピッチ円直径	(mm)	L	168	193
フランジ外径	(mm)	M	184	213
ベローズ中心位置	(mm)	N	56	61

MBL